

AKADEMIA WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO
im. Jerzego Kukuczki

KATOWICE UL. MIKOŁOWSKA 72
BUDYNEK GŁÓWNY -REKTORAT

konceptcja arch. - PARTER


OZNACZENIA:

- 1 Jednostka wewnętrzna (klimatyzator ścienny) poz. spód +2,20 m
 $Q_{ch(nom)} = 2,1 \text{ kW}$, $Q_{g(nom)} = 2,3 \text{ kW}$, $230V / 1ph / 50Hz$, $m = 7,8 \text{ kg}$
wym. urz. wys. x szer. x gł.
308 x 754 x 189 mm

- 2 Jednostka wewnętrzna (klimatyzator ścienny) poz. spód +2,20 m
 $Q_{ch(nom)} = 3,5 \text{ kW}$, $Q_{g(nom)} = 3,8 \text{ kW}$, $230V / 1ph / 50Hz$, $m = 8,7 \text{ kg}$
wym. urz. wys. x szer. x gł.
308 x 837 x 189 mm

- A Jednostka zewnętrzna poz. spód wg cz. arch.-bud.
 $Q_{ch(nom)} = 4,7 \text{ kW}$, $Q_{g(nom)} = 5,3 \text{ kW}$, $N = 1,70 \text{ kW}$, $230V / 1ph / 50Hz$, $m = 36 \text{ kg}$, $L = 51 \text{ dB(A)}$
wym urz. wys x szer x gł.
545 x 770 x 288 mm

- UWAGI:
- Rysunki należy rozpatrywać razem z opisem technicznym, który stanowi integralną część opracowania.
 - Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami innych branż.
 - Wszystkie niejasności i wątpliwości należy rozwiązywać przy udziale projektanta.
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, DTR urzędzeń, przepisami BHP itp. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Użyte w dokumentacji projektowej nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu.

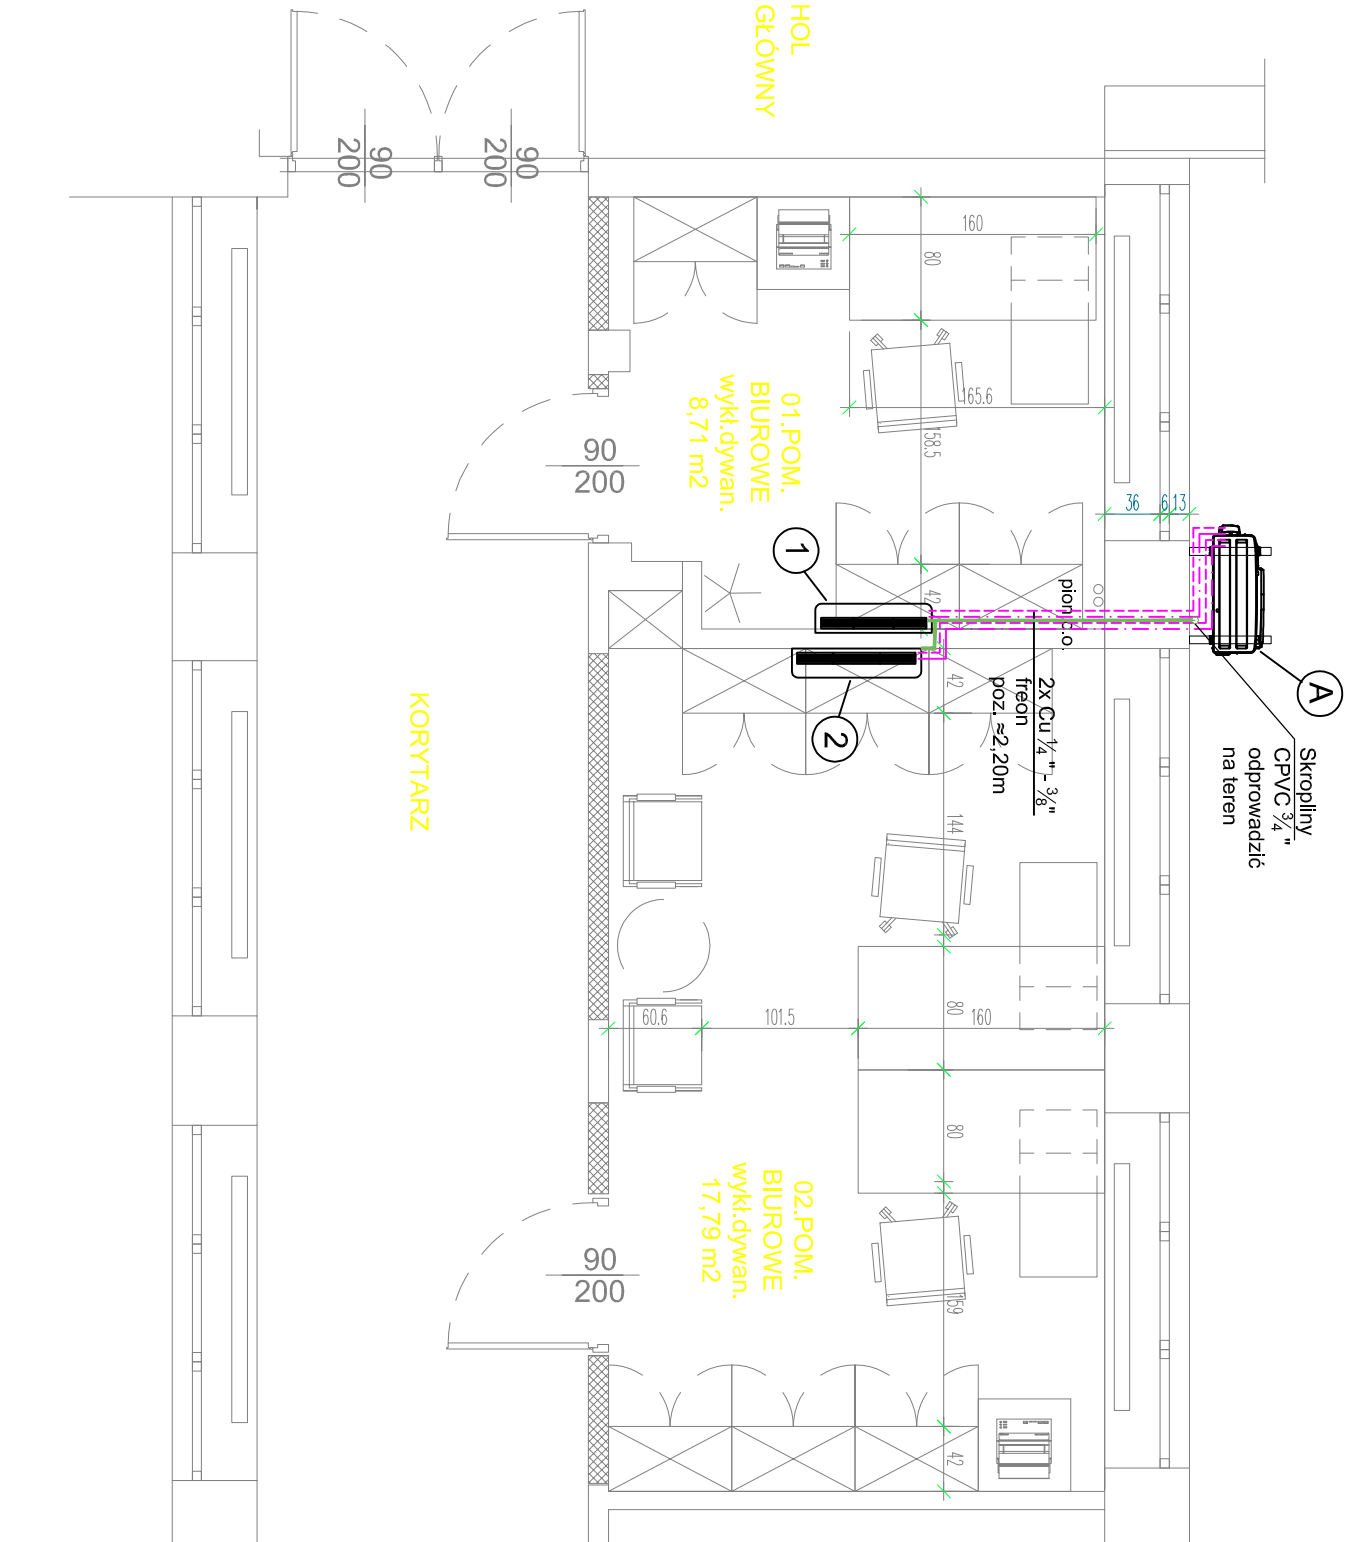

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SA W CENTYMETRACH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHYTEKTONICZNEGO		Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ul MIKOŁOWSKA 72 40-065 KATOWICE		WYKONAŁ: mgr inż. Aleksander HAWRYLEWICZ nr upr. SLK/0047/POOS/04	
pracownia projektowa ARCHISTYL marcin zgrzyndeł		RZUT - KLIMATYZACJA PARTER		nr projektu: data: 07.2022 r. skala: 1:50 nr rysunku: K-01	
41-800 Zabrze UL. Staromiejska 46a/8 TEL.667-125-776;		OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. J. KUKUCZKI KATOWICE UL. MIKOŁOWSKA 72. DZIAŁKA nr 3/52 temat:			