


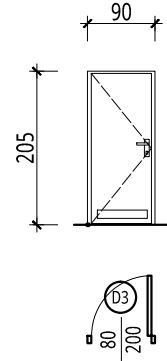






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ																			
TYP DRZWI		WEWNĘTRZNE																	
OZNACZENIE W PROJEKCIE		D1		D1*		D2		D3		D4		D5		D6		D7			
SCHEMAT wymiary podano w [cm]																			
		So wym. otworu (wym.przejścia)		90 (80)		90 (80)		90 (80)		90 (80)		100 (90)		90 (80)		100 (90)		110 (100)	
		Ho wym. otworu (wym.przejścia)		205 (200)		205 (200)		205 (200)		205 (200)		205 (200)		205 (200)		205 (200)		205 (200)	
		KOLOR		RAL 7035-MAT		RAL 7035-MAT		RAL 7035-MAT		RAL 7035-MAT		RAL 7035-MAT		RAL 8012, ZBLIŻONY W KOLORZE DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI		RAL 8012, ZBLIŻONY W KOLORZE DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI		RAL 7035-MAT	
MATERIAŁ		SKRZYDŁO PEŁNE LAMINOWANE		SKRZYDŁO PEŁNE LAMINOWANE		SKRZYDŁO PEŁNE LAMINOWANE		SKRZYDŁO PEŁNE LAMINOWANE		SKRZYDŁO PEŁNE LAMINOWANE		SKRZYDŁO PEŁNE STALOWE W WYPEŁNIENIEM WĘLNĄ MINERALNĄ, MIN. 35dB		SKRZYDŁO PEŁNE STALOWE W WYPEŁNIENIEM WĘLNĄ MINERALNĄ, MIN. 35dB		SKRZYDŁO PEŁNE LAMINOWANE			
KIERUNEK		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
RAZEM		4		1		1		1		2		1		1		1			
LOKALIZACJA	K. PODZIEMNA	-	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	PARTER	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-		
	PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
UWAGI		- drzwi bezprogowe, przylgowe, płytowe, okleinowane laminatem CPL - ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi - obustronnie klamka ze stali nierdzewnej - zamek z wkładką patentową - izolacyjność dźwiękowa min. 25dB		- drzwi bezprogowe, przylgowe, płytowe, okleinowane laminatem CPL - ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi - obustronnie klamka ze stali nierdzewnej - zamek z wkładką patentową - kratka kontaktowa o powierzchni min. 0,022 m² o podwyższonej dźwiękoizolacyjności - izolacyjność dźwiękowa min. 25dB		- drzwi bezprogowe, przylgowe, płytowe, okleinowane laminatem CPL - ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi - obustronnie klamka ze stali nierdzewnej - zamek łazienkowy - kratka kontaktowa o powierzchni min. 0,022 m²		- drzwi bezprogowe, przylgowe, płytowe, okleinowane laminatem CPL - ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi - obustronnie klamka ze stali nierdzewnej - zamek z wkładką patentową - kratka kontaktowa o powierzchni min. 0,022 m²		- drzwi bezprogowe, przylgowe, płytowe, okleinowane laminatem CPL - ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi - obustronnie klamka ze stali nierdzewnej - zamek z wkładką patentową - kratka kontaktowa o powierzchni min. 0,022 m²		- drzwi bezprogowe, przylgowe, płytowe - ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi - obustronnie klamka ze stali nierdzewnej - zamek z wkładką patentową - uszczelka w ramie - dolna uszczelka samoopadająca - drzwi o podwyższonym parametrze izolacyjności dźwiękowej min. 35dB		- drzwi bezprogowe, przylgowe, płytowe - ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi - obustronnie klamka ze stali nierdzewnej - zamek z wkładką patentową - uszczelka w ramie - dolna uszczelka samoopadająca - drzwi o podwyższonym parametrze izolacyjności dźwiękowej min. 35dB		- drzwi bezprogowe, przylgowe, płytowe, okleinowane laminatem CPL - ościeżnica pełna stalowa w kolorze drzwi - obustronnie klamka ze stali nierdzewnej			
UWAGI OGÓLNE		- PODANO WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD ˚ 90°; - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW ORAZ IŁOŚĆ DRZWI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE; - WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I UZGODNIĆ Z WYBRANYM PRODUCENTEM; - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O ROZBIEŻNOŚCIACH PROJEKTANTOWI; - WSZYSTKIE PRÓBKI MATERIAŁÓW NALEŻY NAJPIERW PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTÓW I INWESTOROWI; - PRODUKT MUSI POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE																	

Projekt	REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SANITARIATÓW W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNYM TZW. "ŁĄCZNIKA"		Nr Rysunku	Z 01
Klient	AWF im. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH, MIKOŁOWSKA 72A			
Tytuł Rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Rewizja	A
Skala	b.s.		Zwolniony	Z
Autor		Narysował	Sprawdził	
mgr inż. arch. ŁUKASZ PRAŻUCH				
Nr uprawnień		Nr uprawnień	Nr uprawnień	
1/SŁOKK/2012 spec. arch.				
Data	Podpis	Podpis	Podpis	Faza projektu
2021.07.01				PB