

## im. Jerzego Kukuczki

**BUDYNEK GŁÓWNY -REKTORAT**

koncepcja arch. - 1 PIĘTRO

Skropliny wpaść pod istniejącymi umywalkami lub do pionu kanalizacji sanitarnej

**OZNACZENIA:**


- Jednostka wentylacyjna  
 (klimatyzator ścienny)  
 poz. spód +2,20 m  
 $Q_{ch}^{(room)} = 2,1 \text{ kW}$ ,  $Q_{g}^{(room)} = 2,3 \text{ kW}$ ,  
 $230V / 1\text{ph} / 50\text{Hz}$ ,  $m = 7,8 \text{ kg}$   
 wym. urz. wys. x szer. x gł.  
 308 x 754 x 189 mm

- Jednostka wewnętrzna  
(klimatyzator ścienny)  
poz. spód +2,20 m  
 $Q_{ch}^{(room)} = 3,5 \text{ kW}$ ,  $Q_{gr}^{(room)} = 3,8 \text{ kW}$ ,  
 $230V / 1ph / 50Hz$ ,  $m = 8,7 \text{ kg}$   
wym. uz. x szer. x gł.  
 $308 \times 837 \times 189 \text{ mm}$

- Jednostka zewnętrzna  
poz. spód wg cz. arch.-bud.  
 $Q_{ch} (n_{m,2}) = 4,7 \text{ kW}$ ,  $Q_{g} (n_{m,2}) = 5,3 \text{ kW}$ ,  
 $N = 1,70 \text{ kW}$ ,  $230V / 1ph / 50Hz$ ,  
 $m = 36 \text{ kg}$ ,  $L = 51 \text{ dB(A)}$   
wym uzg. wys x szer x gł.  
545 x 770 x 288 mm

## UWAGI:

1. Rysunki należy rozpatrywać razem z opisem technicznym, który stanowi integralną część opracowania.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami innych branż.
3. Wszystkie niejasności i wątpliwości należy rozwiązywać przy udziale projektanta.
4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, DTR urzędzeń, przepisami BHP itp. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii, należy трактовать w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu.

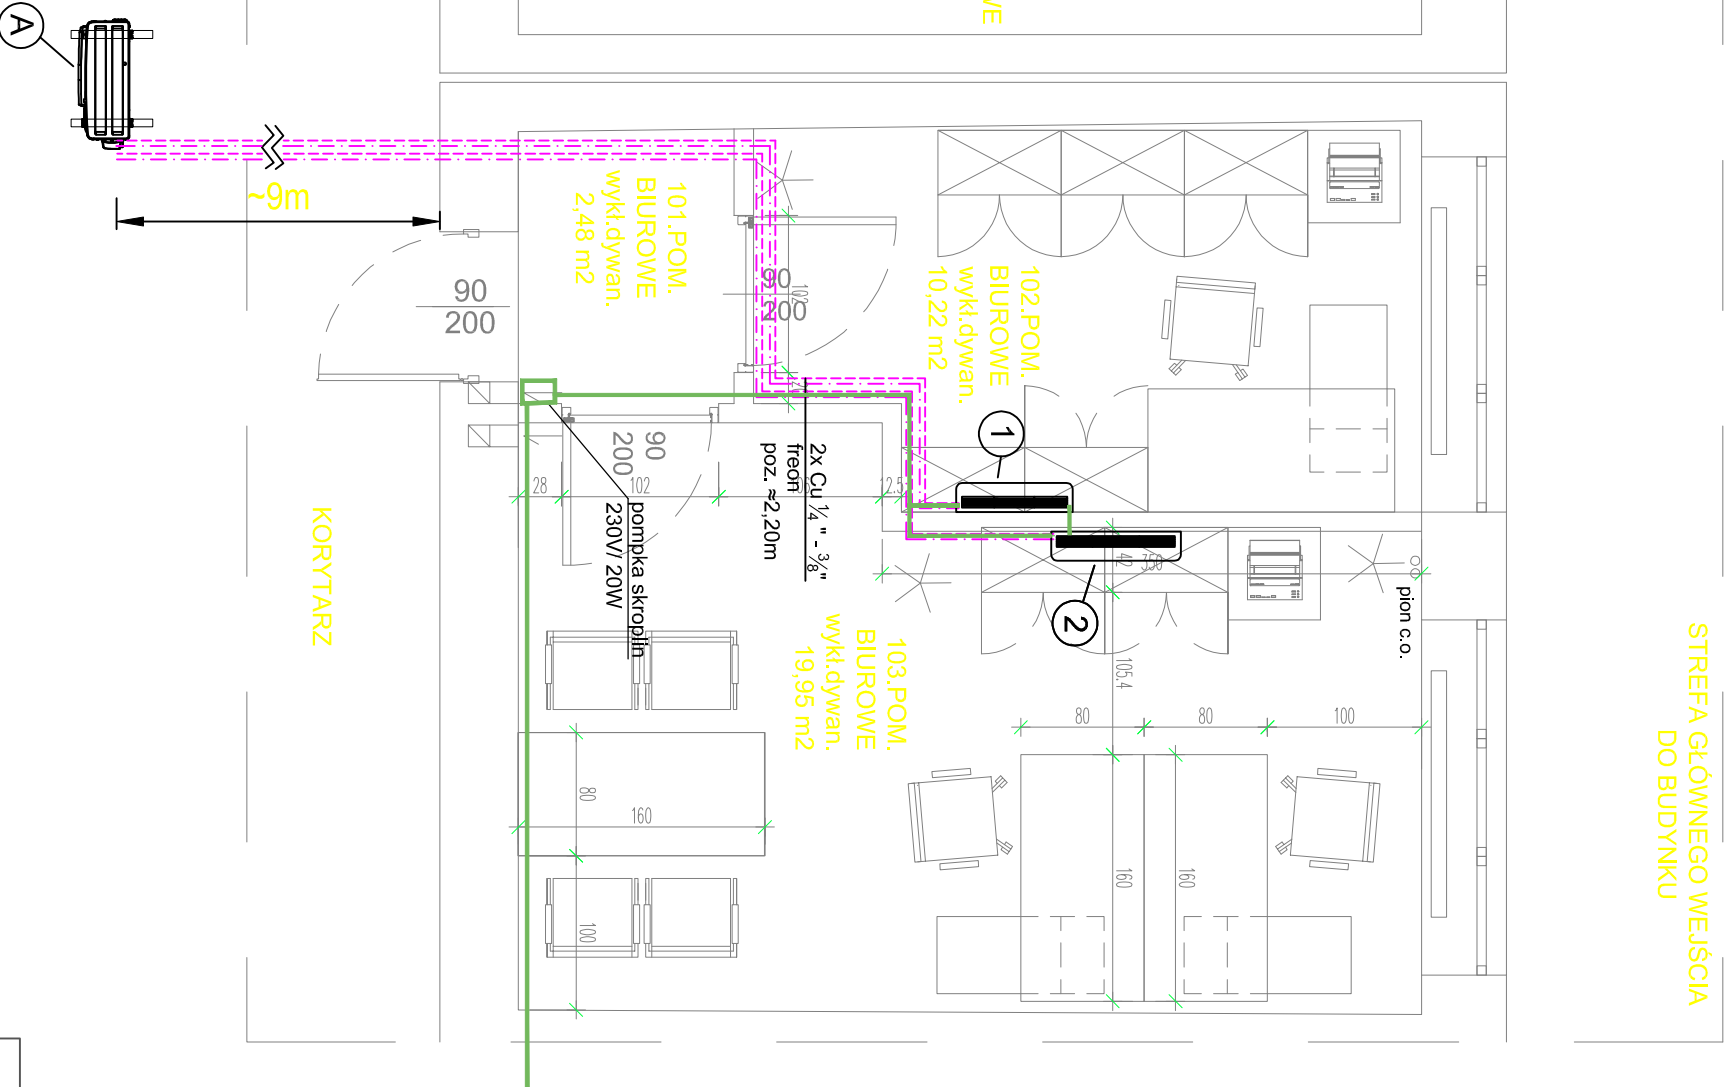

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach Wszystkie wymiary w naturze   Przekazanie informacji o zmianach w wymiarach do Biura Architektonicznego		Przed przystąpieniem do robot sprawdzić	
Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ul. MIKOŁOWSKA 72 40-065 KATOWICE		WYKONAŁ: mgr inż. Aleksander HANFRYLEWICZ nr upr. SLK/0047/POOS/04	
Temat projektu: RZUT - KLIMATYZACJA 1 PIĘTRO			
OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH MODERNIZACJI POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Im. J. KURCZAKA KATOWICE ul. MIKOŁOWSKA 72. DZIAŁKA nr 352		nr projektu: data: skala: nr rysunku:	
pracownia projektowa ARCHISTYLE 41-800 Zabrze ul. Staromiejska 46a/8 TEL. 667-125-776; marchin zgrzydek		07.2022 r. 1:50 K-02	