

AKADEMIA WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO

im. Jerzego Kukuczki

KATOWICE UL. MIKOŁOWSKA 72

BUDYNEK GŁÓWNY -REKTORAT

koncepcja arch. - PARTER

02.POM.
BIUROWE
wykł.dywan.
17,79 m2

01.POM.
BIUROWE
wykł.dywan.
8,71 m2

POM.
BIUROWE

ŚCIANY ISTNIAJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE o gr. 12,5cm

Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75
z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO
gr. 12,5 mm

ŚCIANY PROJEKTOWANE EI 60 o gr. 13cm



Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z
pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO
gr. 12,5 mm lub 15 mm

ŚCIANY istniejące EI 30 o gr. 13cm
obłożyć płytą GKF ogniochronną EI30

DRZWI WEWNĘTRZNE

Drzwi wewnętrzne przylgowe, pełne
przeciwpżarowe, dymoszczelne
EI 30 np. PLUS SR 32 DB, SYS HALSPAN firmy POL-SKONE*
okleić drewnopodobną

(kolor dopasować do pozostałych drzwi na etapie realizacji)
światło przejścia 90x200cm przy otwarci do kąta 90°
otwór montażowy 102x208cm
UWAGA!!! sprawdzić przed zamówieniem stolarki
- prawe 2 szt.

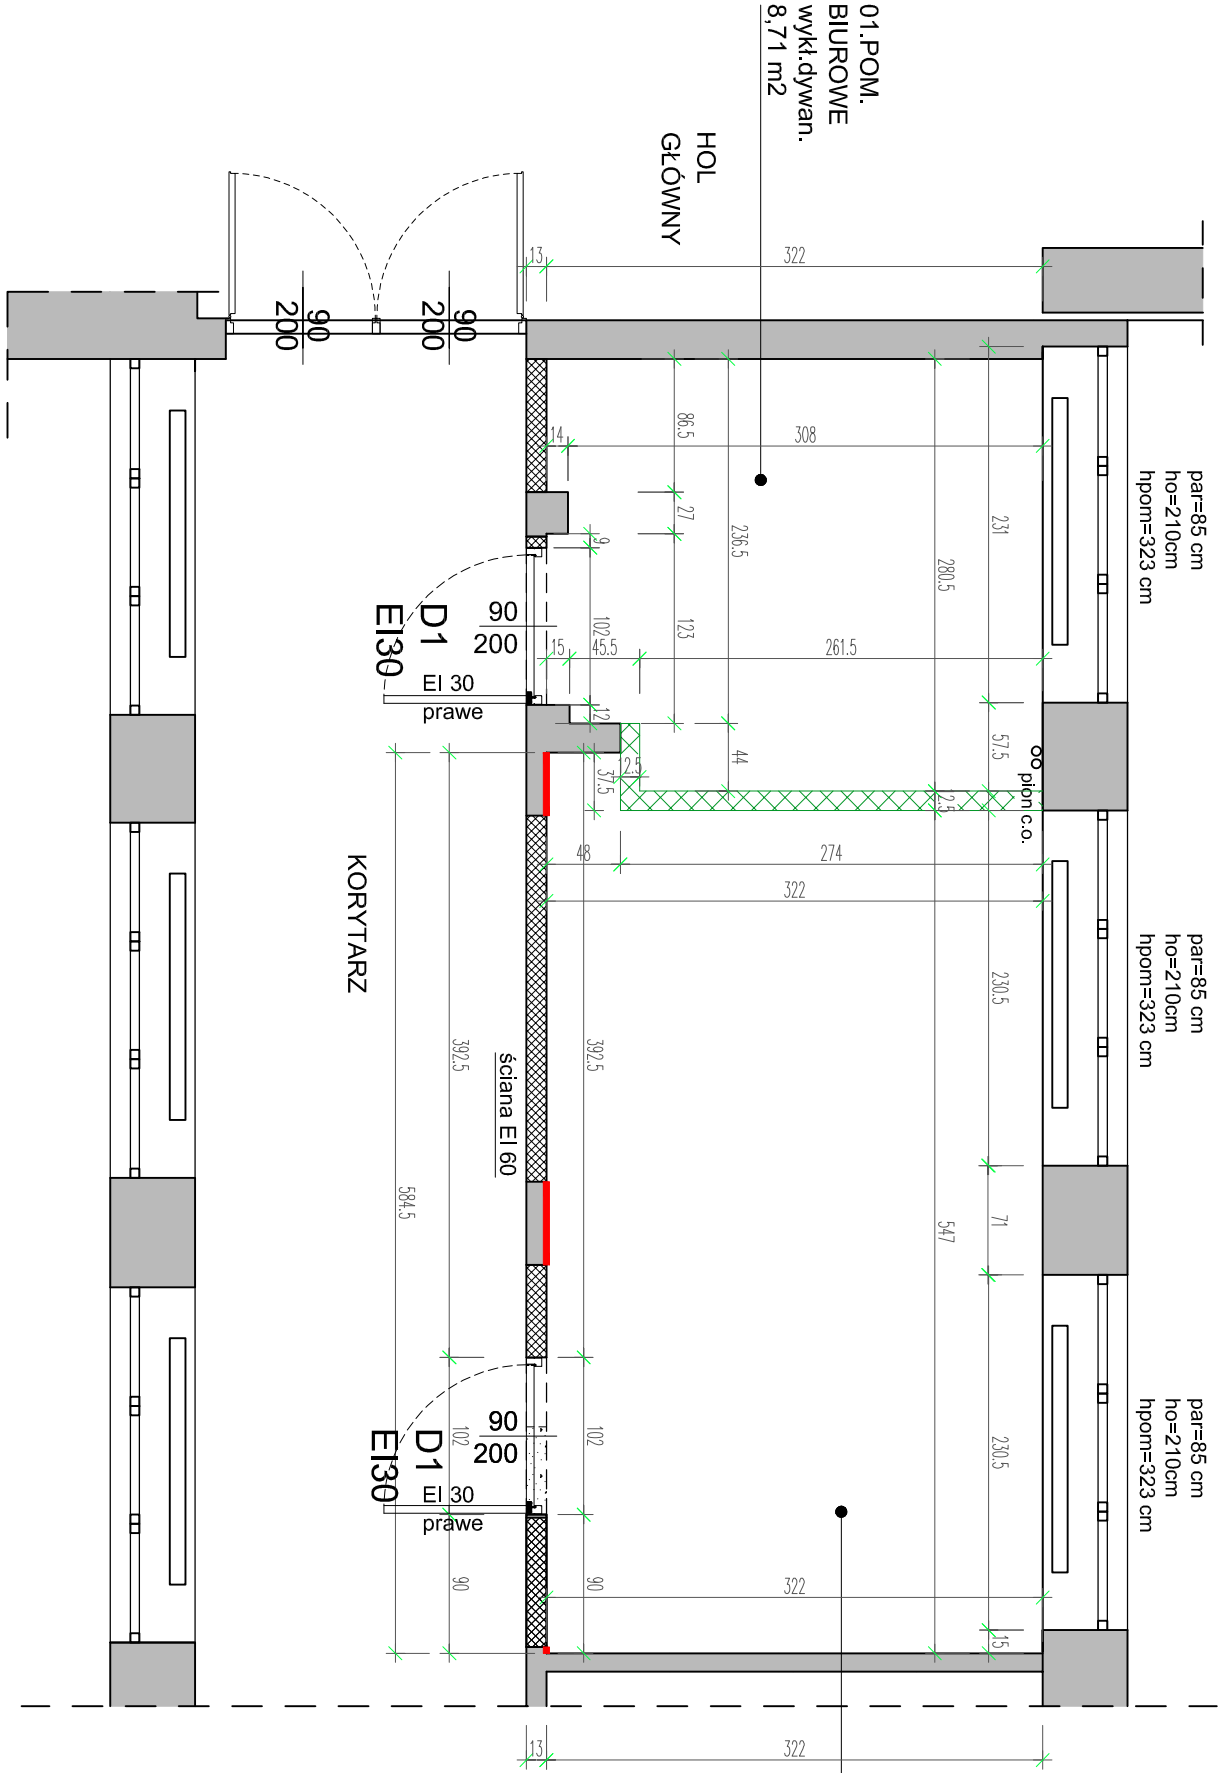

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Wszystkie wymiary podane są w centymetrach Wszystkie wymiary w naturze i przekazac informacje o zmianach w wymiarach do Biura Architektonicznego | | | PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ Wszystkie wymiary w naturze i przekazac informacje o zmianach w wymiarach do Biura Architektonicznego | | |
| pracownia projektowa ARCHISTYL | | | marcin zgrzeńdek | | |
| 41-800 Zabrze | | | Ul. Staromiejska 46a/8 | | |
| | | | TEL.667-125-776; | | |
| Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ul.MIKOŁOWSKA 72 40-065 KATOWICE | | | WYKONAŁ: mgr inż.arch. Marcin ZGRZEŃDEK nr upr. 04/04 SŁOKK | | |
| Branża rysownic: RZUT - RZUT BUDOWLANY PARTER | | | nr projektu: 07.2022 r. | | |
| OPRACOWANIE PROJEKTOW TECHNICZNYCH MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. J. KUKUCZKI KATOWICE UL. MIKOŁOWSKA 72; DZIAŁKA nr 3/52 | | | temat: nr rysunku: 5 | | |