

AKADEMIA WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO

im. Jerzego Kukuczki

KATOWICE UL. MIKOŁOWSKA 72

BUDYNEK GŁÓWNY -REKTORAT

koncepcja arch. - 1 PIĘTRO

legenda:

ŚCIANY ISTNIAJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE o gr. 12,5cm

Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75
z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO
gr. 12,5 mm

ŚCIANY PROJEKTOWANE EI 15 o gr. 12,5cm

Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75
z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO
gr. 12,5 mm

ELEMENTY DO USUNIĘCIA


na etapie realizacji należy zdemontować
istniejący sufit podwieszony

DRZWI WEWNĘTRZNE

Drzwi wewnętrzne przylgowe, pełne
np. IMPULS W01 firmy POL-SKONE*
okleina drewnopodobna

(kolor dopasować do pozostałych drzwi na etapie realizacji)
światło przejścia 90x200cm przy otwarci do kąta 90°
otwór montażowy 102x208cm

- UWAGA!!! sprawdzić przed zamówieniem stolarki
- prawe 1 szt.
 - lewe 1 szt.

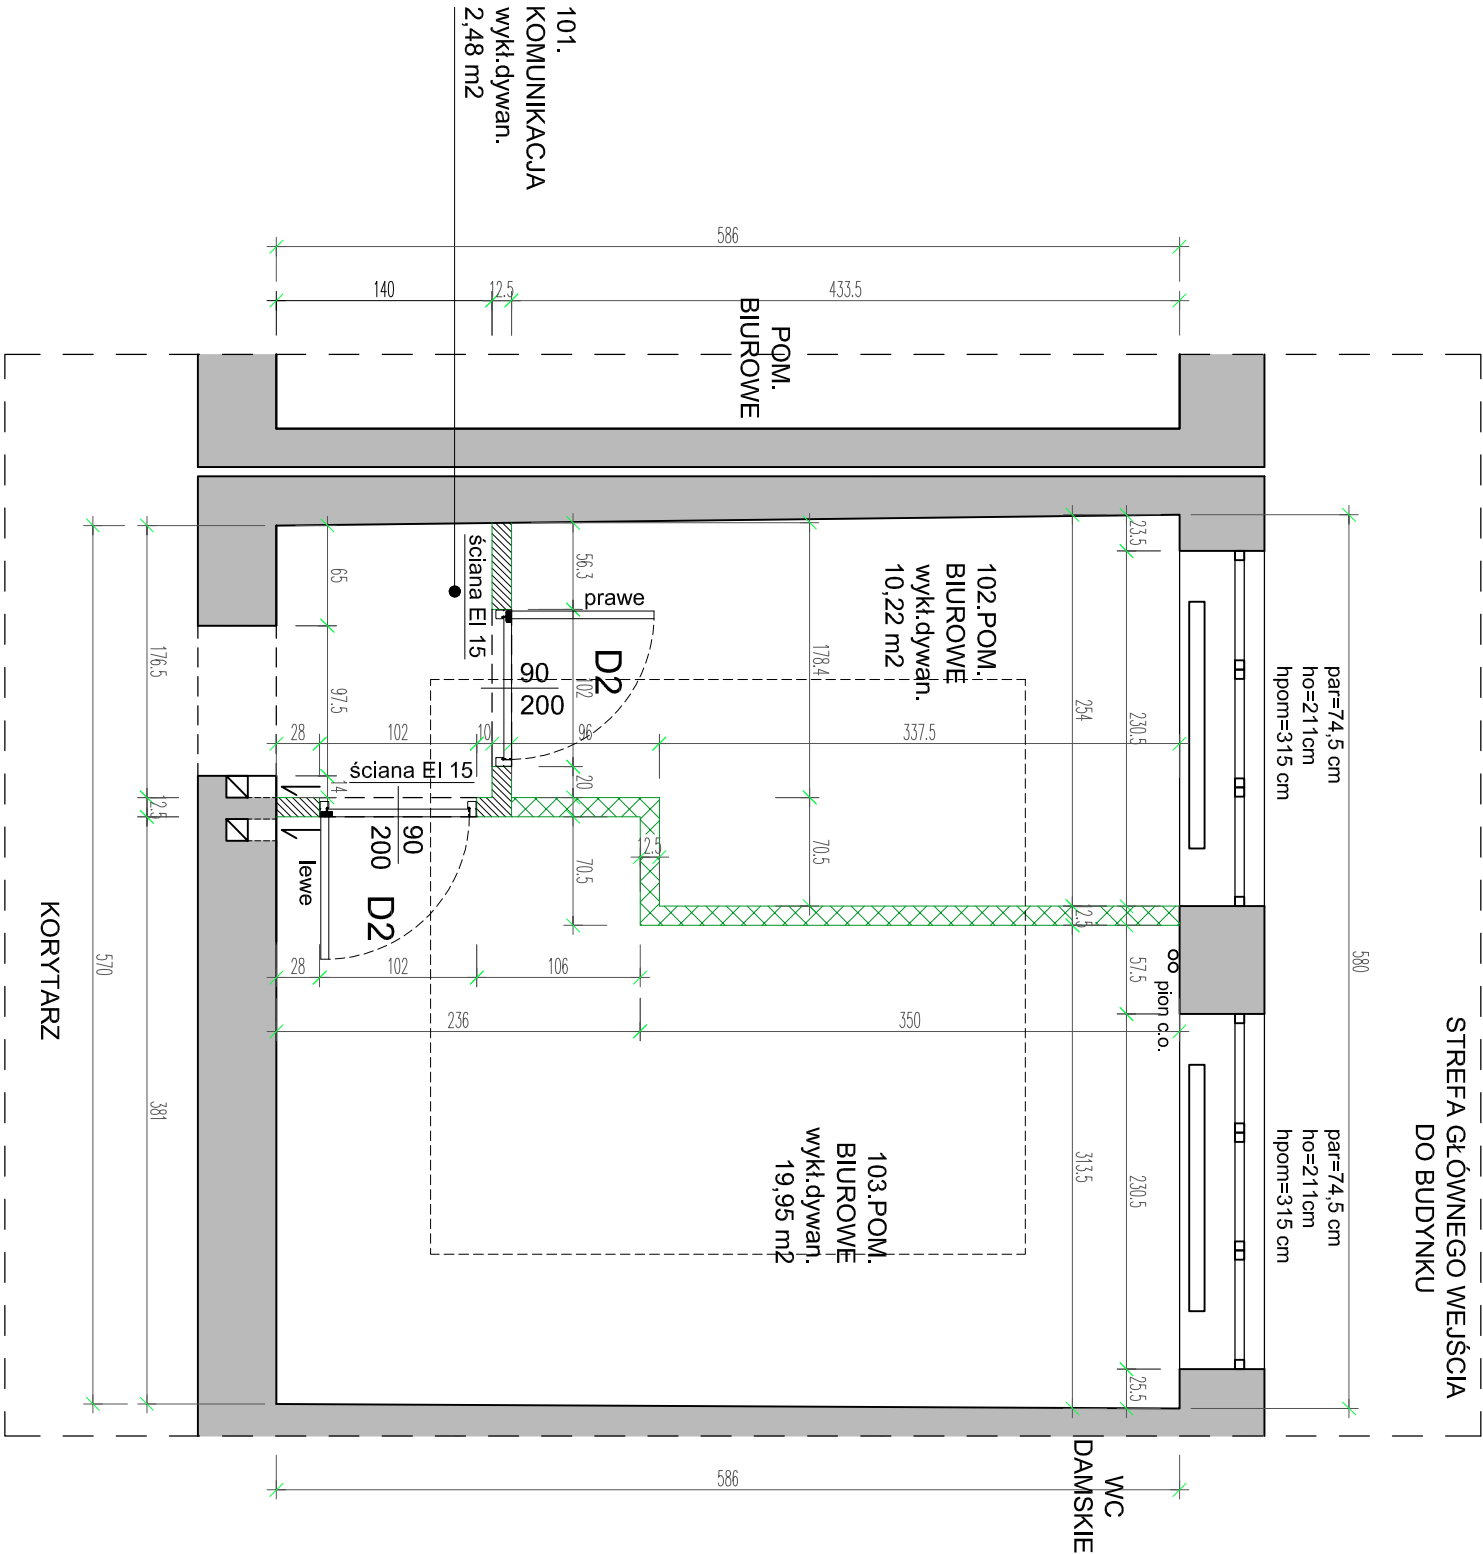

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHYTEKTONICZNEGO		INWESTOR: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UL. MIKOŁOWSKA 72 40-065 KATOWICE		WYKONALC: mgr inż. arch. Marcin ZGRZENDEK nr upr. 04/04 SŁOKK	
pracownia projektowa ZARCHITEKTURA marcin zgrzendek		OPRACOWANIE PROJEKTOW TECHNICZNYCH MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. J. KUKUCZKI KATOWICE UL. MIKOŁOWSKA 72, DZIAŁKA nr 3/52		nr projektu: 07.2022 r.	
41-800 Zabrze Ul. Steniewska 46a/8 TEL.667-125-776;		temat: RZUT - RZUT BUDOWLANY 1 PIĘTRO		skala: 1:50	
				nr rysunku: 6	